

齿形带式电缸 ELGA-TB

ELGA — TB — KF — 120 — 100 — LF — RN

系列代号

传动方式:
TB:齿型带式



滚珠滑轨

规格

行程:
50-6000mm


左侧出轴方式:
LN、LF、LB、LD

右侧出轴方式:
RN、RF、RB、RD

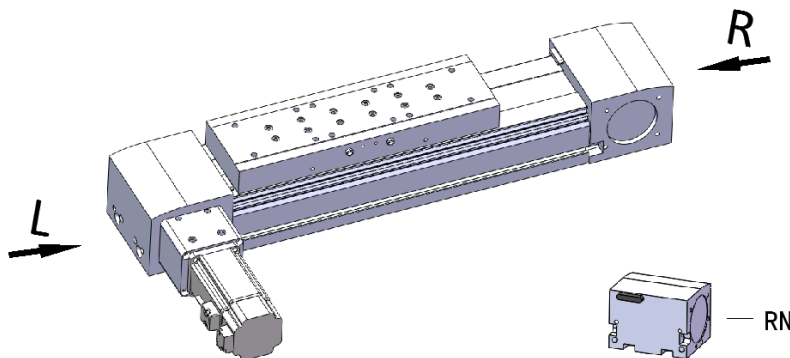

- LN: 无传动轴
- LF: 传动轴在左前方
- LB: 传动轴在左后方
- LD: 传动轴在左前方和后方

- RN: 无传动轴
- RF: 传动轴在右前方
- RB: 传动轴在右后方
- RD: 传动轴在右前方和后方

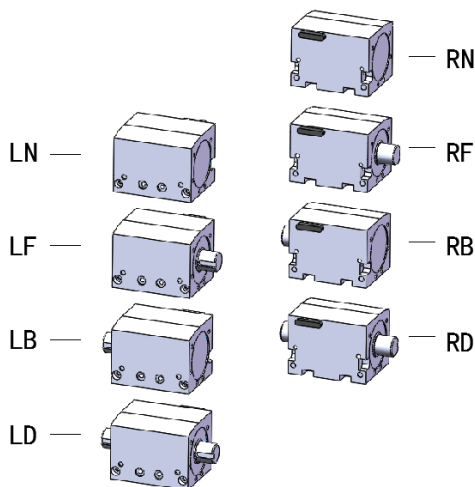

型号		ELGA-TB
推力/扭力	进给力	
	Fx(N)	1300
	FY(N)	5500
	Fz(N)	6890
	Mx(Nm)	104
	My=Mz(Nm)	680
行程		50-6000mm
皮带宽度		45 mm
皮带齿距		5mm
重复定位精度		+/-0.08 mm
最高移动速度		5m/s
导程		165mm
可安装的伺服电机		400W/750W/1KW/1.5KW
马达及安装附件		选配

